

Prym Inovan GmbH & Co. KG Division INOVAN Industriestr. 44 D-75217 Birkenfeld	Revision: A	Datum / date: 24.02.2025	Seite / page 1 von/of 2
--	-------------	--------------------------	-------------------------

1. Zweck

Diese Technische Lieferbedingung beschreiben ergänzend zu den spezifischen Angaben und weiteren Bedingungen unseres jeweiligen Angebots für alle von INOVAN zum Verkauf angebotenen Kontaktprofile, Bondbänder die technischen Lieferbedingungen und bilden insoweit einen integralen Bestandteil unserer entsprechenden Angebote.

2. Zertifikate

Die INOVAN GmbH & Co KG ist zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gemäß nachfolgenden Standards zertifiziert: IATF 16949-2016, ISO 14001-2015, ISO 50001-2018. Gerne stellen wir diese Zertifikate unter folgendem Link zur Verfügung: [Downloads - Inovan – Von Anfang an zu Ende gedacht](#)

3. Normen

Für Kontaktprofile, Bondbänder gibt es keine allgemeingültigen Normen. Besondere Anforderungen an Kontaktprofile, Bondbänder sind im Einzelfall abzustimmen.

4. Oberflächen

Unsere Kontaktprofile, Bondbänder werden generell nicht fettfrei, gebürstet und/oder hochglanzgewalzt hergestellt. Abweichende Bedingungen erfordern eine schriftliche Vereinbarung im Einzelfall.

5. Oberflächenschutz

INOVAN weist darauf hin, dass auch legierte Kontaktprofile, Bondbänder allenfalls einen zeitlich begrenzten Oberflächenschutz bieten, dessen Dauer und Umfang von einer Vielzahl von Faktoren abhängt und den INOVAN insgesamt weder garantiert noch sonst gewährleistet.

6. Lieferform, Verpackung

Die Lieferung erfolgt auf Kunststoffspulen. Edelmetall außen liegend bzw. bei Profilen aus massivem Edelmetall innenliegend. Zwischenlagepapier. Die Spulenart ist abhängig von der Profilabmessung.

7. Musterabschnitte

Musterabschnitte sind in den Lieferungen nicht enthalten. Abweichende Regelungen erfordern eine vorherige schriftliche Vereinbarung im Einzelfall.

8. Gewicht

Kartons auf Paletten bis maximal 1000 kg.

9. Besondere Anforderungen bei Edelmetall

Generell wird säurefreies Zwischenlagepapier eingespult.

1. Purpose

These Technical Terms of Delivery describe the technical terms of delivery in addition to the specific information and further conditions of our respective offer for all contact profiles, bonding band and coils offered for sale by INOVAN and in this respect form an integral part of our corresponding offers.

2. Certificates

INOVAN GmbH & Co KG is certified according to the following standards at the time of submission of the offer: IATF 16949-2016, ISO 14001-2015, ISO 50001-2018. We are happy to provide these certificates under the following link: [Downloads - Inovan – Von Anfang an zu Ende gedacht](#).

3. Normen

There are no generally applicable standards for contact profiles and bonding band and coils. Special requirements for contact profiles and bonding band and strips must be agreed on a case-by-case basis.

4. Surface

Our contact profiles and bonding strips are generally not produced grease-free, brushed and/or high-gloss rolled. Deviating conditions require a written agreement in individual cases.

5. Surface Protektion

INOVAN would like to point out that even alloyed contact profiles and bonding band and coils offer at best a temporary surface protection, the duration and extent of which depends on a variety of factors and which INOVAN neither guarantees nor otherwise warrants.

6. Form for delivery, packaging

Supplied on plastic spools. Precious metal on the outside or on the inside for profiles made of solid precious metal. Interleaving paper. The coil type depends on the profile dimensions.

7. Samples

Sample sections are not included in the deliveries. Deviating regulations require prior written agreement in individual cases.

8. Weight

Cartons on palette maximum 1000 kg.

9. Special requirements for precious

Generally, acid-free intermediate layer inside paper is reeled in.

Prym Inovan GmbH & Co. KG
Division INOVAN
Industriestr. 44
D-75217 Birkenfeld

Revision: A

Datum / date: 24.02.2025

Seite / page 2 von/of 2

10. Standardkunststoffspule

Spule SC 300K max. 15kg



Maße/Dimension:

Maß	300	212	51,5	11	44,5	2,8	103	91
Ausf.	d1	d2	d4	d5	e1	d6	L1	L2

11. Standardspeicherspule

Spule bis max. 1,5kg



12. Verpackung


Die Spulen werden stehend in einem Karton auf Einwegpaletten ausgeliefert. Abweichende Bedingungen wie z.B. eine zusätzliche Umverpackung oder Sonderverpackung erfordern eine schriftliche Vereinbarung im Einzelfall.

13. Kennzeichnung, Label, Etikett

Jede Spule erhält ein Etikett I (110x 40mm) und Label (60x40mm) zusätzlich trägt jeder Karton/Palette ein Etikett, welches folgende umfangreiche Informationen enthält:

- Bezeichnung
- Auftragsnummer
- Kundenz.-Nummer (KD-Zng. Nr.)
- Index
- Kundenbestellnummer (KD Best. Nr.)
- Spulen Nr.
- Anzahl Unterbrechungen
- Gewicht
- Produktionsdatum


10. Standard plastic coil



Spule SC 300K

11. Standard plastic coil:

Coil up to 1.5kg

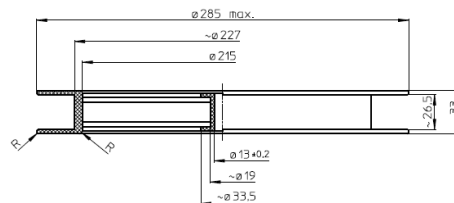

12. Packaging

The reels are delivered upright in a cardboard box on disposable pallets. Deviating conditions, such as additional outer packaging or special packaging, require a written agreement in each individual case.

13. Marking, labelling, label

Each coil is labelling I (110 x 40mm) and labelled (60x40mm). In addition, each carton/pallet is labelled with the following comprehensive information:

- Designation
- Order number
- Customer no. (KD no.)
- Index number
- Customer order number (KD order no.)
- Coil no.
- Number of interruptions
- Weight
- Production date

Dokumenteninformation:

Autoren: Team WT: J. Ruhnke, C. Bartels, M. Holstein, Dr. F. Schröder, R. Kusterer, B. Volz,
Geprüft & Freigabe: Team WT

Dokumentenhistorie: V0	Beschreibung der Änderung	Autoren	Freigabedatum
Rev.			
A0	Freigabe	WT-Team	24.02.25.